

Die Energieeffizienz wird heute maßgeblich durch modernen Sonnenschutz beeinflusst.



Foto: Creation Baumarkt

SONNENSCHUTZREINIGUNG

Reinigung von Rollos, Plissees und Co.

Flächenvorhänge, Plissees und Rollos werden als Sonnenschutz immer beliebter. Durch die Entwicklung von hochwertigen technischen Textilien mit unterschiedlichsten Materialeigenschaften ist es der Industrie gelungen, der anspruchsvollen modernen Architektur neue Verschattungsmöglichkeiten zu bieten.

Die sich automatisch stellende Frage der Werterhaltung von hochwertigem Sonnenschutz beantwortet der VDS Verband Deutscher Sonnenschutzreiniger e.V., Frankfurt, der die unterschiedlichen Reinigungsmethoden für Flächenvorhänge, Plissees, Rollos, Raffrols und Screens getestet hat.

Plissees und Co. werden heute aus Materialien mit unterschiedlichen Reflexions-, Transmissions- und Absorptionswerten gefertigt. Die immer komplexeren Ausrüstungen und Beschichtungen auf technischen Textilien verlangen modernste Reinigungstechnologien. Das sogenannte Bürsten-Walzen-Reinigungsverfahren erfüllt die Anforderungen zwischen dem Erhalt des Stoffes und dem zu erzielenden Reinigungsergebnis optimal, wie die unterschiedlichen Tests des VDS ergeben haben. Neben einem optimalen Reinigungsergebnis ist vor allem die Formstabilität, z. B. bei Plissees, ein entscheidender Faktor bei der

Auswahl der richtigen Reinigungstechnik. Das automatische Bürsten-Walzen-System erfüllt diese Anforderungen am besten. Dieses Verfahren ermöglicht erstmalig die professionelle Reinigung dieser Sonnenschutzsysteme, auch in der gewerblichen Mengenabwicklung.

In der Anwendung funktioniert das System praktisch wie ein Vollautomat. Das automatische Waschprogramm sorgt dafür, dass weiche Bürstenwalzen das Material schonend, aber mit optimaler Tiefenwirkung reinigen. Über

eine Voreinstellung kann sowohl der Bürstenandruck, als auch die Geschwindigkeit entsprechend der Stoffqualität programmiert werden. Zuletzt werden die gereinigten Stoffbahnen auf eine Entnahmewelle aufgewickelt, um sie abschließend in speziellen Registern innerhalb einer Trocknungsanlage zum Trocknen und Sortieren aufzuhängen. Diese Methode garantiert eine vollkommene falten- und knickfreie Handhabung. Sollten trotzdem durch Transport oder falsche Bedienung Falten entstan-

den sein, so können diese direkt in der Trocknungsanlage in feuchtem Zustand durch Dampfbügeln entfernt werden.


Weitere Sonnenschutzsysteme wie Vertikal-Lamellen, Innen- oder Außenjalousien werden mit anderen, extra hierfür entwickelten Systemen gereinigt.

(WERNER GRÄF/JU)

Info: Mehr zum Thema „Professionelle Reinigung von Sonnenschutz“ sowie VDS-Fachbetriebe unter www.vds-sonnenschutz.de



Plisseevorhänge werden formstabil und knickfrei gereinigt.

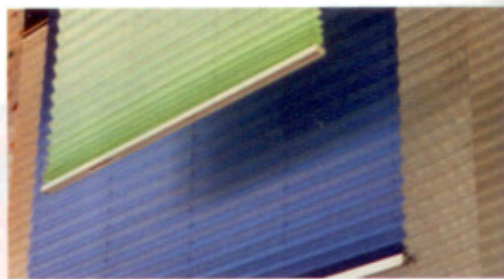

Plissees nach dem Waschen.

Fotos: VDS Verband Deutscher Sonnenschutzreiniger